


LA RÉVOLUTION DIGITALE



ARIUS

LE RIDEAU LED INTÉRIEUR

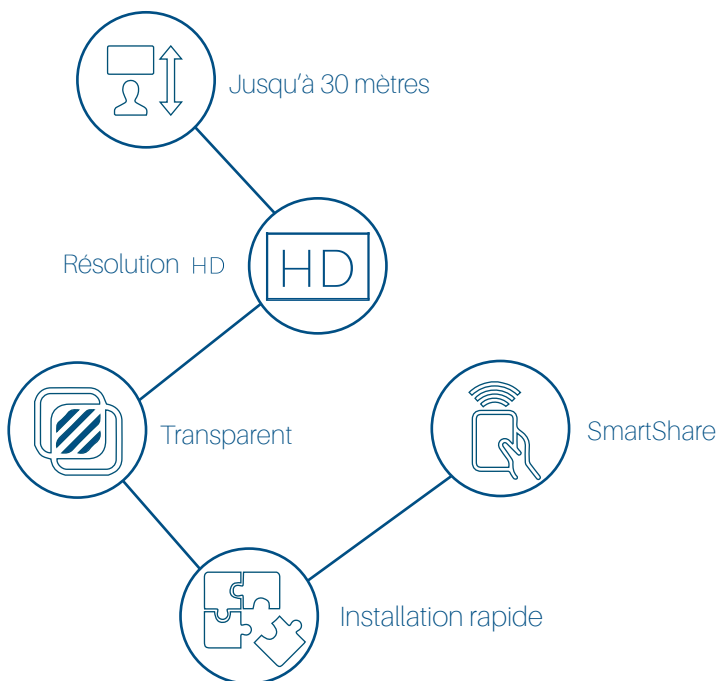

LA NOUVELLE GENERATION DE RIDEAU LED *By*ARIUS

Donnez du relief à votre communication, dynamisez vos vitrines en conservant la luminosité de vos espaces de travail et espaces de vente.

Assemblez les modules pour former la surface de votre choix.

Vos contenus images et videos seront optimisés grâce à la technologie LED. Aucune compression, des couleurs éclatantes et un contraste réglable.

Une installation simple, une prise en main rapide, le rideau LED est la solution idéale pour habiller vos vitrines, et vous procurer une visibilité jusqu'à 30 mètres de jour comme de nuit.

ENTREZ DANS LA RÉVOLUTION DIGITALE

Les +



N'entrave pas la luminosité.



Diffusion en Haute Définition.



Contrast & Luminosité (5000:1).



Fréquence d'actualisation => 3840Hz.



Installation: suspendu ou fixé.



Fin et léger (6kg).



Angle de vue: 120°



Faible consommation électrique
(50% De moins qu'un écran Classique)



Silencieux



Modulable / adaptable



Gestion à distance du contenu

depuis un nomade ou Ordinateur

POURQUOI DES MODULES ASSEMBLABLES ?

Une fois **assemblés** les modules sont **stables** et **connectés** entre eux.


La **prise en main** de la gestion du contenu est **simple et intuitive** via une application pour mobile.

Adaptables sur tout support vitré, pas de pré-requis spécifique.

Les connectiques sont en **nickel et plaqué or** pour **favoriser une connexion plus rapide et d'excellente qualité**.

Les modules sont **fixés** et **verrouillés** avec des vis en acier inoxydable pour une meilleure **stabilité**.

Pas d'effet de rideau, **régularité de l'image**.

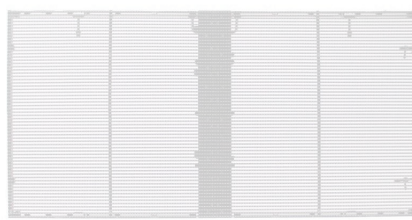

Pixel pitch (mm)	3.91mm-7.82mm
LED	Nationstar 1921
Scan	8S
Densité de pixels	32768PX / m ²
Luminosité(cd/m ²)	5500cd / m ²
Transparence	65%
Niveau de gris	65536
Fréquence d'actualisation	≥3840hz
Durée de vie(h)	≥100000h
Installation	Suspendu ou fixé
S'adapte aux environnements	Temperature: -20°C~+40°C Humidité: 15%~90%RH

Connecteur	3M gold plating
IP Rating	IP 43
Contrôle de luminosité	256 Niveau
Angle de vue	120°
Distance de visibilité(m)	5m-30m
Source de courant	DC5-3.5V/AC85-240V
Consommation moyenne	200w/m ²
Consommation maximum	600w/m ²
Taille d'un panneau (mm)	1000mm*500mm*75mm
Poids(kg/ pcs)	6kg
Maintenance	Front maintenance



LE RIDEAU LED

DYNAMISEZ VOS VITRINES

MODULABLE
TRANSPARENT
JUSQU'À 30 METRES
DYNAMISEZ

CONTACTEZ:

ARIUS-TOUCH.COM



ARIUS TOUCH

